

WINE MASTER

le temps d'être différent

DESIGN, SILENCE ET ÉCONOMIES

Le bloc-porte Wine PC15, solution de climatisation pour cave à vins pratique et esthétique, permet de climatiser jusqu'à 15m³. Ce produit « 2 en 1 », porte et climatiseur intégré, présente de nombreux avantages avec notamment une discrétion très appréciable. Cette solution peut convenir à plusieurs configurations.

CLIMATISEURS DE CAVE À VINS



15m³

Climatise jusqu'à 15m³



8-18°C

Thermostat intégré ultra performant



Silencieux



Respectueux de l'environnement



Conditions climatiques idéales pour la conservation de votre vin

WINE PC15

LE 2 EN 1

WINE PC15

LE 2 EN 1

- Bloc-porte livré avec un ensemble complet d'équipement
- Simplicité d'installation et adaptation à de nombreuses configurations
- Discrétion et esthétique grâce à une porte de coloris neutre et homogène
- Silence de fonctionnement grâce à l'utilisation de nouveaux matériaux
- Appareil performant, économique et écologique

UN ÉQUIPEMENT COMPLET

Le bloc porte WINE PC15 est livré avec son chambranle, un ensemble poignée et serrure, 7 caches en plastique blanc et des vis de fixation. Porte livrée dans une caisse en bois.


UNE FACILITÉ D'INSTALLATION

Le bloc porte se pose très facilement puisqu'il suffit de poser la porte, d'encastrer le climatiseur et de le raccorder à une prise électrique.

DISCRÉTION, ESTHÉTIQUE ET FIABILITÉ

Le climatiseur est intégré à la porte et donc totalement invisible de l'extérieur de la cave. L'ensemble « porte et climatiseur » d'une épaisseur de 26 cm maximum permet un encombrement réduit.

Garantie de 2 ans

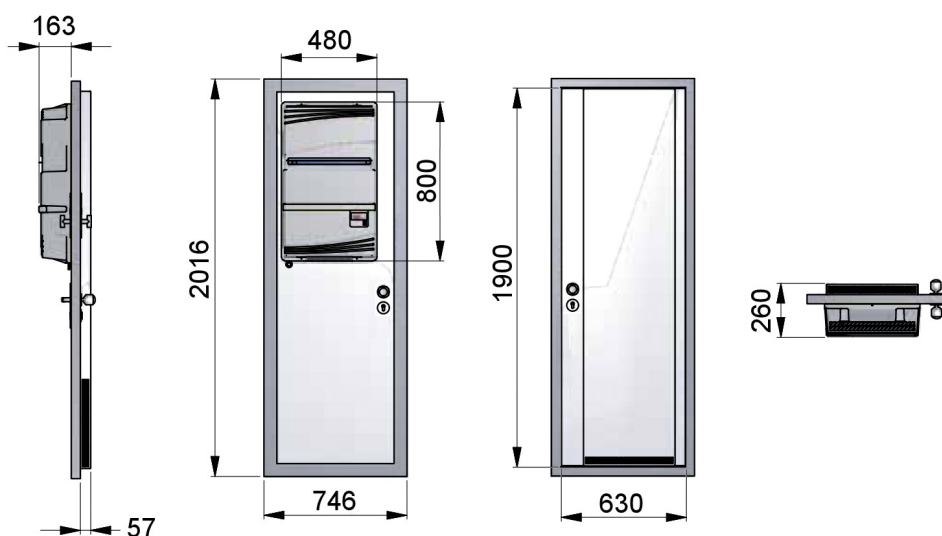

RÉFÉRENCE	WINE PC15
Alimentation électrique	230-240 V - 50Hz
Capacité de climatisation*	Jusqu'à 15 m ³
Dimensions hors tout	L.746 x H.2016 x P.220 mm
Puissance électrique absorbée	390 W
Niveau sonore dans la cave (à 1m et à 3m)	42 dB / 40 dB
Fluide frigorigère	R290
Puissance frigorigère	450 W
Poids brut de l'ensemble	143 Kg
Poids net climatiseur	30 Kg
Poids net porte	28 Kg

CHOIX DE L'ISOLATION**

Volume de la cave (m ³)	3	6	8	10	12	14	15
Polystyrène expansé I = 0.044 w / m ² °C	40	60	70	90	100	110	110
Polystyrène extrudé I = 0.030 w / m ² °C	30	40	50	60	70	70	80
Mousse de polyuréthane I = 0.025 w / m ² °C	30	40	40	50	60	60	70

*suivant l'isolation de la cave / **isolation à prévoir (mur, sol, plafond)

WINEMASTER
le temps d'être différent

■ Z.I. VIEUX-THANN - 18 RUE GUY DE PLACE
BP 60010 - F68801 THANN CEDEX

■ Tél : +33 (0) 389 377 515

■ E-mail : contact@winemaster.fr

www.winemaster.fr